

Instructivo de Instalación

**HP PSC
1315**



ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE


Los tanques que posee el sistema están divididos en dos compartimientos, los cuales a su vez están unidos por vaso comunicante (igual a un encendedor). Esto genera que se creen dos niveles de tinta, uno en cada compartimiento. Lo que debe controlarse son justamente los niveles de tinta: en **el compartimiento del aire (el mas finito), no debe haber mas de 1 centímetro de tinta**, ya que si lo hay se eleva el nivel de presión de tinta y baja mucho mas tinta de lo normal. En caso de tener más de un centímetro debe inclinar los tanques para que la tinta pase del compartimiento fino al ancho. **El compartimiento de la tinta (el mas ancho) no debe tener NUNCA menos de 2 cm de tinta**, ya que si el nivel a menos de esto, se corre el peligro de que el sistema comienza a trabajar con aire y esto a su vez dañe los inyectores de la impresora.

Los tanques en la parte superior poseen dos tapones, uno grande y uno chico. **El tapón grande debe estar tapado y el chico debe estar destapado y con el filtro de aire colocado**. Este último tiene dos piquitos uno grueso y uno finito, el grueso es que va colocado hacia abajo, el que se introduce en el tanque. **Los filtros deben estar permanentemente BLANCOS en el centro del mismo** (en la parte del centro donde tiene la felpa que filtra el aire). Si al filtro se le mancha la felpa con tinta, debe quitarse, lavarse con agua (corriente, caliente o fría), y dejarse secar durante 48 hs. Pasado este tiempo debe soplarse para verificar que pase perfectamente el aire, si esto no sucede, debe utilizarse el sistema sin filtros durante un tiempo hasta conseguir un filtro nuevo por garantía, con los tapones donde van los filtros DESTAPADOS. **Mientras el sistema no tiene filtros, la impresora puede utilizarse perfectamente, con los tapones de los filtros DESTAPADOS**, y esto no genera ningún inconveniente, pero debe tener en cuenta que el tiempo de utilización sin filtros no debe superar los 30 días.

Los tanques debe colocarse a la misma altura donde esta colocada la impresora. El modificar la altura de los tanques puede generar fallas en la impresion.



* Quitar el seguro de plástico del cartucho, como se muestra en las fotos.

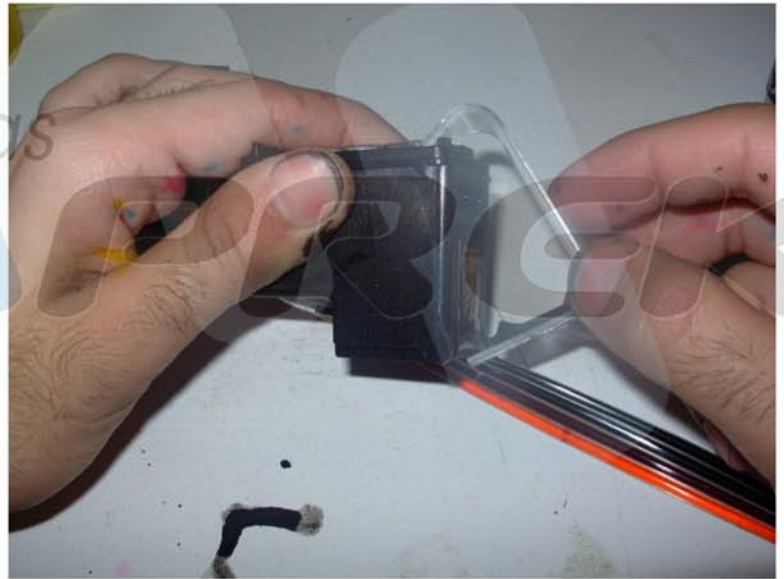


- * Bajar la tapa de la impresora.





- * Desenchufar la impresora de la electricidad cuando el carro de impresora se mueva a la derecha.



* Calzar los cartuchos en el carro, haciendo presión hacia el carro, hasta que haga un TRACK sonoro.

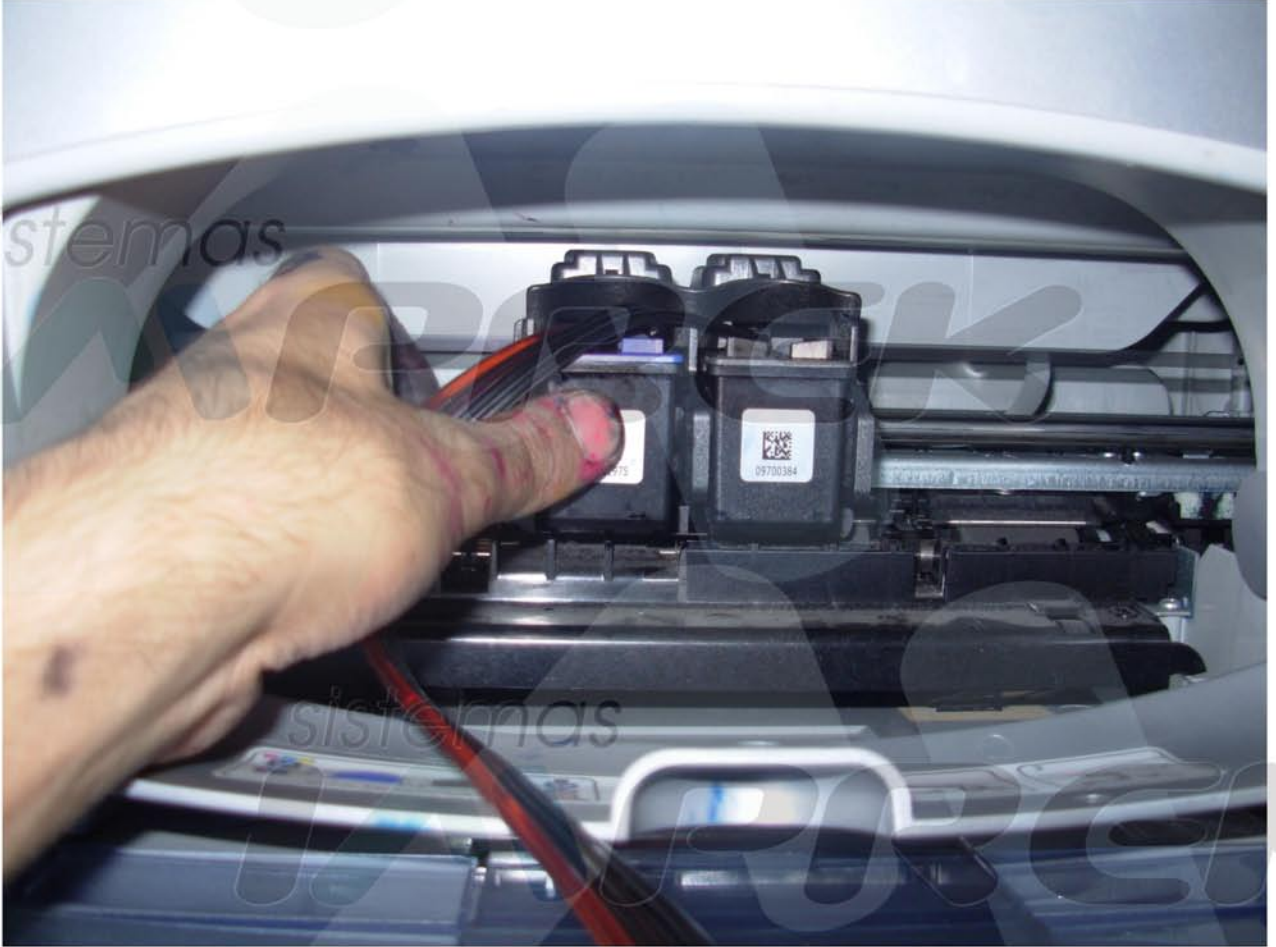

* Colocar los clip adhesivo como se muestra en la imagen.

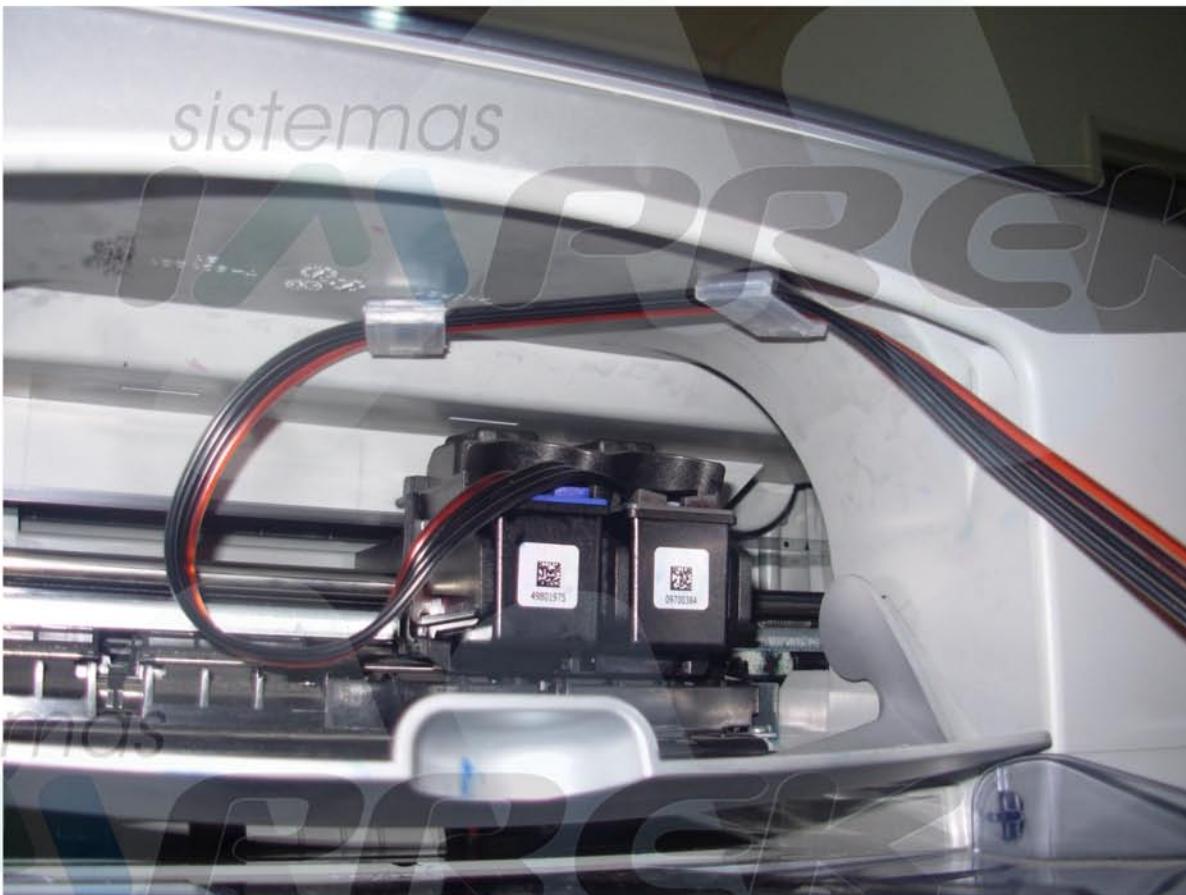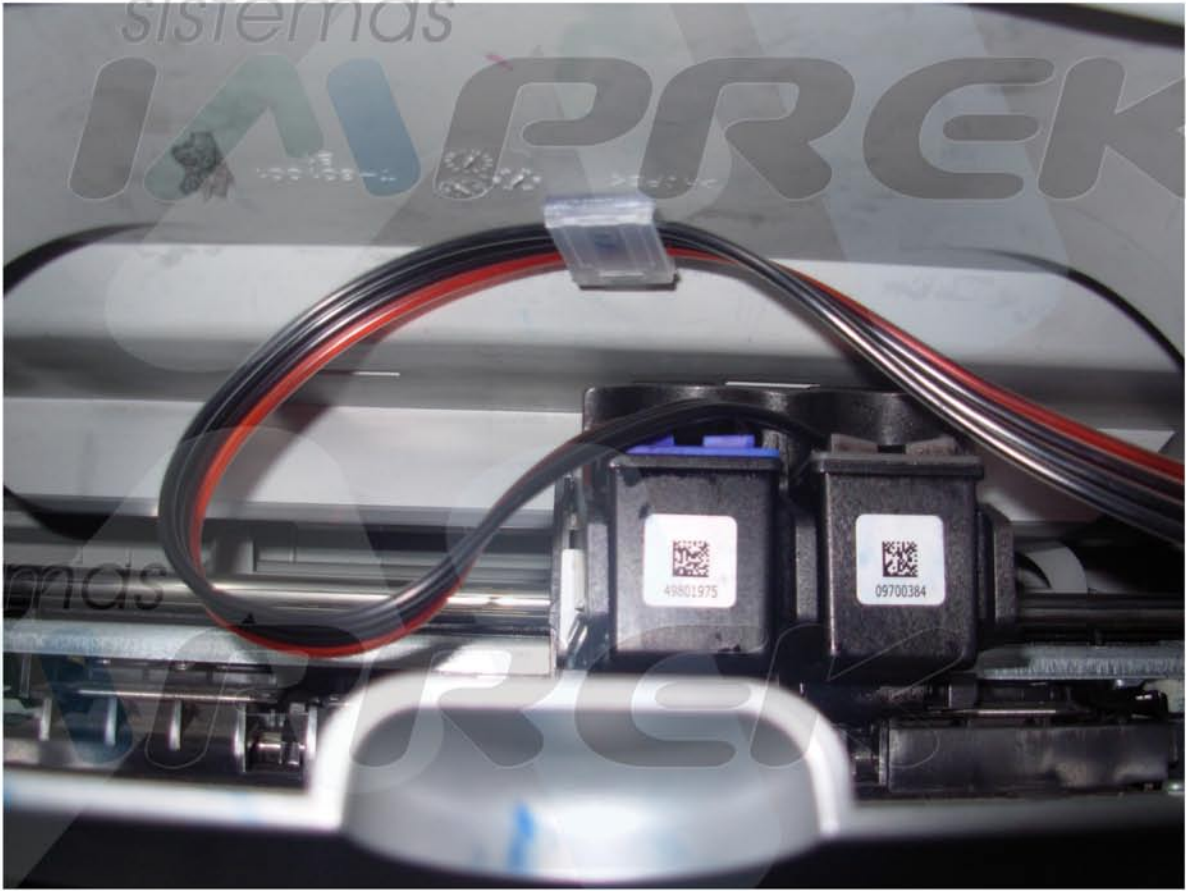

*Colocar el clip adhesivo como se muestra en la imagen.



* Mover el carro manualmente y verificar si las mangueras circulan de manera correcta y no se enriedan en el recorrido del mismo. Primero mover hacia la derecha y luego hacia la izquierda.





*Cerrar la tapa de la impresora.



La impresora quedara instalada de la siguiente manera.



Por cualquier duda o consulta
recuerde que puede comunicarse con nosotros
por las siguientes vias:

E-MAIL

guillermovelez@gmail.com

TELÉFONO

[6385-0231](tel:6385-0231) / [6385-0225](tel:6385-0225) (líneas fijas)