



# Instructivo de reseteo de chips

## Proceso de Reseteo

1\* Cuando se enciende la luz de la tinta (botón de la gotita), apretar el mismo las veces que sean necesarias para que el carro se coloque en la posición de cambio cartuchos.

2\* Presionar el "Botón de reseteo" y mantener durante 20 segundos; soltar y presionar el botón de cambio de cartuchos. Si es mas de uno de los cartuchos los que no esta tomando, debe repetir el proceso con cada uno de los cartuchos.

3\* En caso de su sistema posea palanca de reseteo debe estar siempre hacia abajo. En caso de que no la posea, no causa ningún inconveniente.

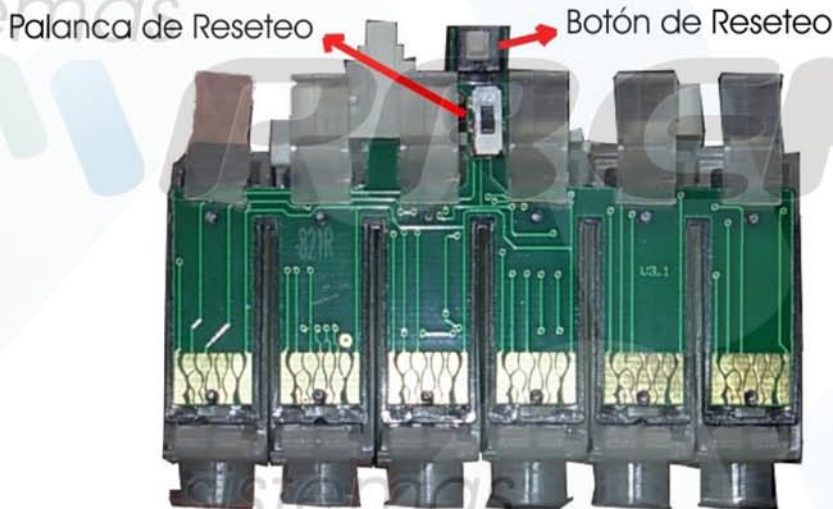

Palanca de reseteo.  
Debe estar siempre hacia abajo



Botón de reseteo.  
Debe mantenerse presionado durante 20 segundos.